




Кардридер

Описание программы

Запустите программу Кардридер (далее по тексту — программа), иконка программы появится в области панели задач, рядом с часами.

Иконка отображает различные состояния программы:

-  - Первый запуск программы (Нет параметров для подключения).
-  - Программа успешно подключилась к COM-порту.
-  - При подключении к COM-порту возникла ошибка.

После первого запуска программы следует настроить параметры подключения к устройству персонализации. Настройки подключения можно вызвать через меню программы, либо двойным щелчком мыши по иконке программы.

Для вызова меню программы, щелкните правой кнопкой мыши на иконке программы (рис. 1).

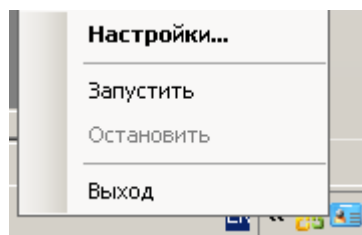


Рисунок 1.

В открывшемся окне настроек программы (Рис. 2) выберите COM-порт к которому подключено устройство персонализации (обычно это порты COM3 - 256). Чтобы обновить список COM-портов нажмите кнопку «Обновить». Скорость передачи данных для устройств модели УП-125-01 9600 бит/сек. Измените скорость передачи данных, если она отличается от значения по умолчанию.

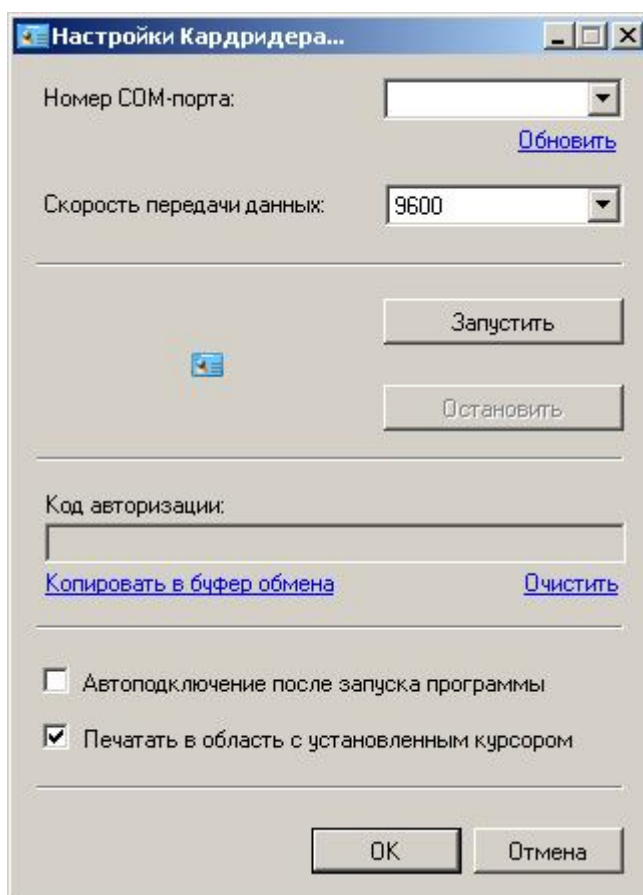


Рисунок 2.

Для начала считывания данных нажмите кнопку «Запустить» - параметры COM-порта станут недоступны. Если параметры порта указаны правильно иконка программы изменится на... Иначе над иконкой появится сообщение об ошибке (Рис. 3).




Рисунок 3.

Чтобы проверить работу устройства поднесите карточку к считывателю. В поле код авторизации должен появиться уникальный номер пропуска (Рис. 4). Если номер не появился, проверьте параметры COM-порта. При необходимости изменить параметры COM-порта, нажмите кнопку «Остановить» - параметры COM-порта станут доступны.

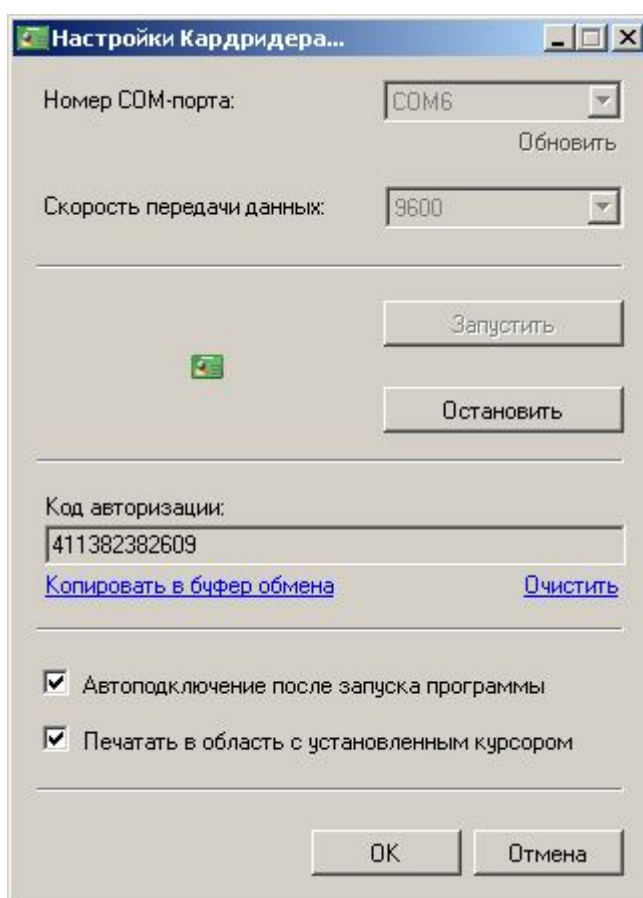


Рисунок 4.

Если требуется скопировать код авторизации в системный буфер обмена, нажмите «Скопировать в буфер обмена».

При последующих запусках программа может автоматически подключаться к выбранному COM-порту, для этого установите галочку «Автоподключение после запуска программы». По умолчанию галочка снята.

Чтобы напечатать код авторизации пропуска в любое поле, позволяющее вводить текст, взведите галочку «Печать в область с установленным курсором» и установите курсор в это поле. По умолчанию галочка установлена.

Нажмите кнопку «ОК» чтобы сохранить настройки программы и закрыть окно настроек. Настройки программы будут сохранены в системный реестр и считаны из него при следующем запуске. Чтобы закрыть окно без сохранения настроек нажмите «Отмена».